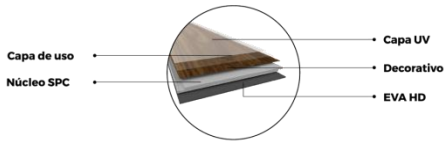

SERIE ORION WIDE

SILENCE

Compuesto rígido SPC fabricado con polvo mineral, polivinilo y resinas.
Subsuelo EVA incorporado de 1,5mm

FICHA TECNICA

	CARACTERISTICAS		NORMATIVAS	RESULTADO
	Dimensiones/Lama		EN ISO 24342	1219 x 229 mm
	Espesor total		EN ISO 24346	5,7 mm (4,2 + 1,5)
	Peso		EN ISO 23997	8,7 Kg/m²
	Clasificación Comercial		EN 685	Clase 33
	Espesor de la capa de uso		EN ISO 24340	0,55 mm
	Presentación por caja	m²/caja Lamas/caja Peso/caja		2,23 m² 8 Lamas 19,5 Kg
DS	Resistencia al deslizamiento Resistencia al deslizamiento plano inclinado Resistencia al deslizamiento en húmedo		EN 13893 DIN 51130 UNE 41901:2017 EX	Ds ≥ 0,35 > R9 Clase 2
	Resistencia a la abrasión		EN 660	Grupo T (Fv ≤ 2)
	Resistencia al arañado, prueba de la silla		EN 425-2002	Ok, Sin daño visible
Bfl-s1	Resistencia al fuego		EN 13501-1	Bfl –S1
	Resistencia a los productos químicos		EN 423	Ok (Clase 0)
	Resistencia a UV		ISO 105-B02	≥ 6
E1 HCHO	Emisión de Formaldehido		EN 120	Clase E1
	Carga electroestática		EN 1815	Antiestático
	Estabilidad dimensional		EN 434	< 0,1%
	Ftalato		EC 1907/2006	Cumple
	Reducción de ruido de impacto		EN ISO 717-2:2013	19dB
	Calefacción por suelo radiante		EN 12524	Adecuado sistema por agua: máx. 27ºC
	Actividad Antibacteriana		ISO 22196:2011	Cumple

25 YEARS FOR RESIDENTIAL USE WARRANTY GARANTIA 25 AÑOS PARA USO RESIDENCIAL

ISO 14001 ISO 9001 DIBt PHTHALATE FREE SGS floor score CE

7 YEARS FOR COMMERCIAL USE WARRANTY GARANTIA 7 AÑOS PARA USO COMERCIAL